Счетчик сточных вод Суми Охтырка Кролевець

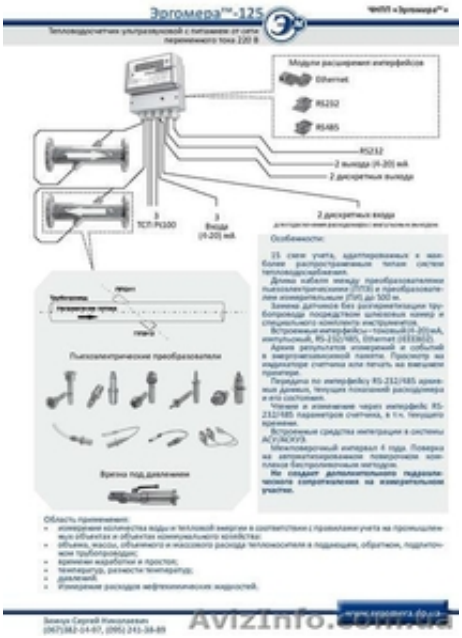

Суми, Україна

Водосчетчик, счетчик сточных вод ультразвуковой Эргомера-125Б предназначен для измерения среднего и суммарного объемного (массового) расхода жидкостей, в т.ч. реверсивного, а также давления и температуры:
воды питьевой, технической, морской;
стоков бытовых и промышленных;
горючих, агрессивных и вязких жидкостей;
высокотемпературные, до 180°С, и низкотемпературных, от -30°С, жидкостей;
пульпы с содержанием твердой фракции до 10%.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Длина кабеля между преобразователями пьезоэлектрическими (ППЭ) и преобразователем измерительным (ПИ) до 500 м.
Врезка ППЭ в трубопровод, без его разгерметизации и остановки потока, при давлении до 2, 5 МПа.
Замена датчиков без разгерметизации трубопровода посредством шлюзовых камер или специального комплекта инструментов.
Встроенные интерфейсы - токовый, импульсный, RS-232/485.
Архив результатов измерений и событий в энергонезависимой памяти. Просмотр на индикаторе счетчика или печать на внешнем принтере.
Передача по интерфейсу RS-232/485 архивных данных, текущих показаний расходомера и его состояния в компьютер.
Интеграция в системы АСУ/АКСУЭ.
Измерение расхода (объемного и массового) и объема (массы) реверсивных потоков.
Режим дозатора.
Межповерочный интервал 4 года. Поверка на автоматизированном поверочном комплексе беспроливочным методом.
Не создает дополнительного гидравлического сопротивления на измерительном участке.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диаметр условного прохода (Dy) трубопровода, мм 20..3000
Количество ультразвуковых расходомеров, шт. 2
Диапазон измерения при скоростях потока, м/с 0, 1..10, 0
Относительная погрешность погрешность измерения расхода (объема), % 1
Количество каналов измерения давления, шт.3
Количество каналов измерения температуры, шт. 3

Price: **2 500 $**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Зинчук Сергей **0673821497**